


Termékbemutató	1.0
Csatlakozás épülettetsthez	1.1
Konzolok és keretek	1.2
Az idomhoz való rögzítés lehetőségei	1.3




### Termékbemutató


Szerelősín MS 27-1,25




AK 27-1,25 támasztókaros konzol




ADK 27 végdugó




PBS CC 27 Blockset



NT CC 27 menetes lap  
PB 27 Block




MOF 27 sínperem




NT CC 27 - 90° illesztő




KNO csomólemez




MOS 27 szerelési készlet




SB 27 feszítőkengyel





HK 27 karmos rögzítő




SAL 27 síngumi  
SDE 27 szigetelő elem




## Csatlakozás épülettetsthez

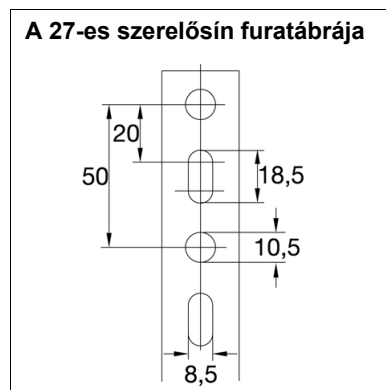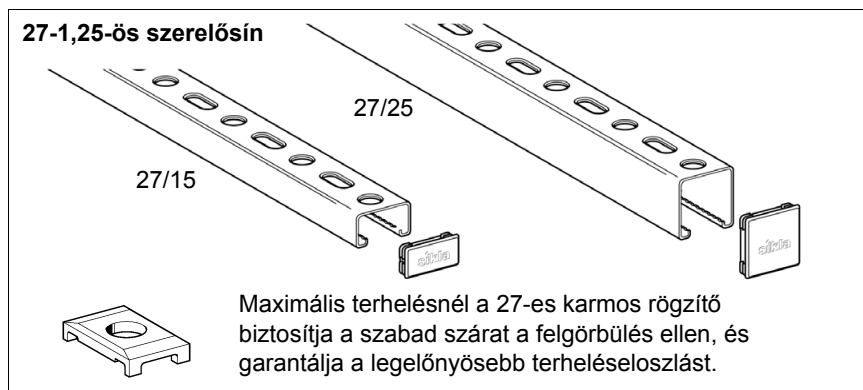

## Rögzítés falhoz, mennyezethez és acéltartókhöz

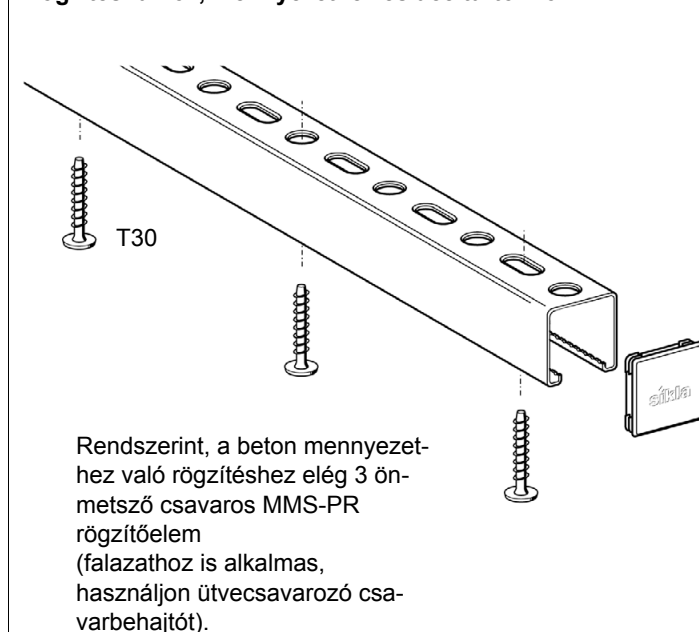


### Alternatív rögzítés betonhoz

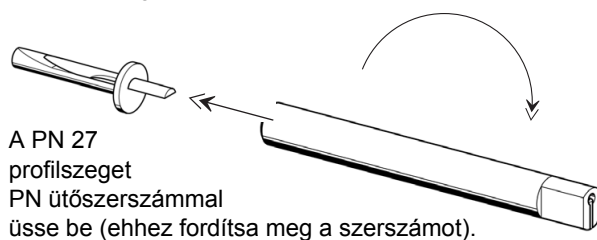


Az MMS-PR 7,5 csavaros rögzítőhöz és a 27-es profilszeghez elég egy 6 mm-es átmérőjű furat.



SB27 feszítőkengyel traverzek acéltartókhöz való kétoldali rögzítéséhez. Mindig párosan használja.

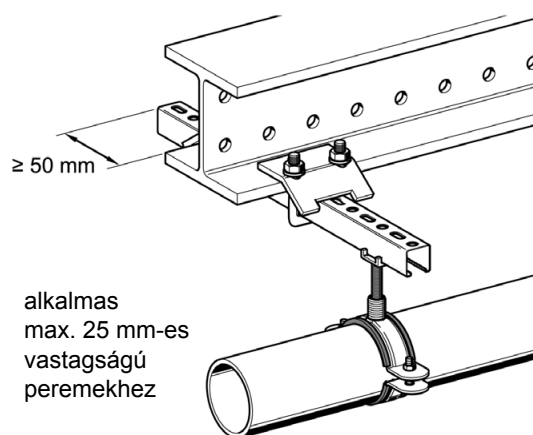

MOS 27 szerelési készlet traverzekhez mindig párosan használja.

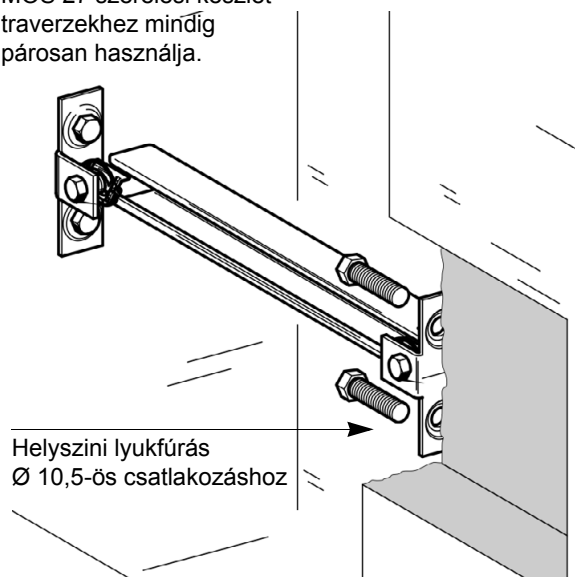

### Konzolok és keretek

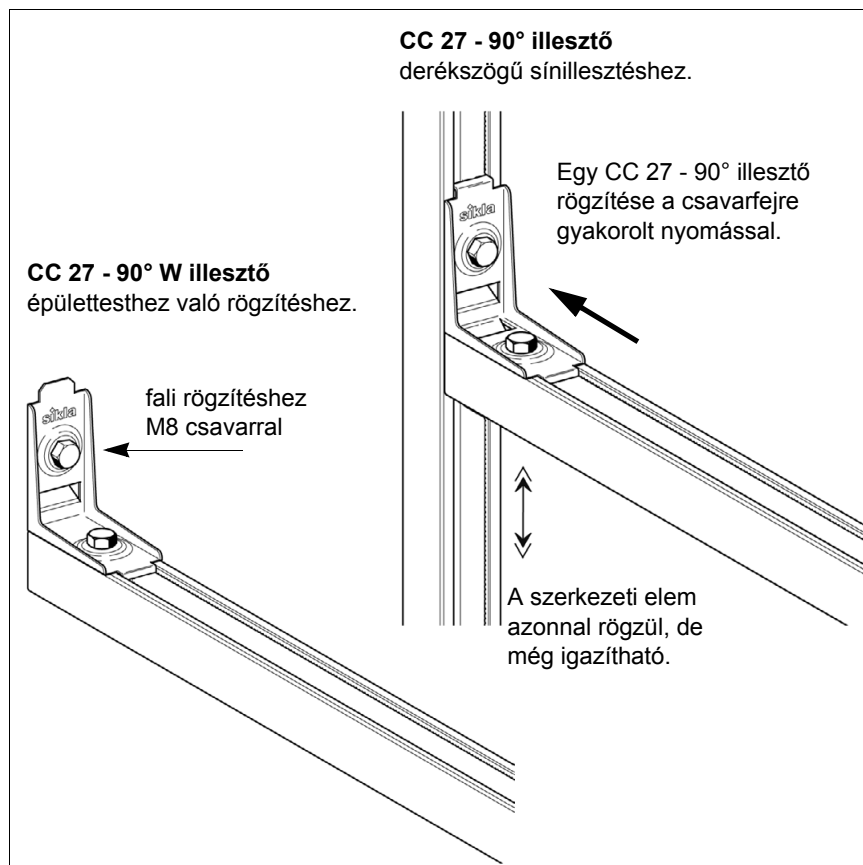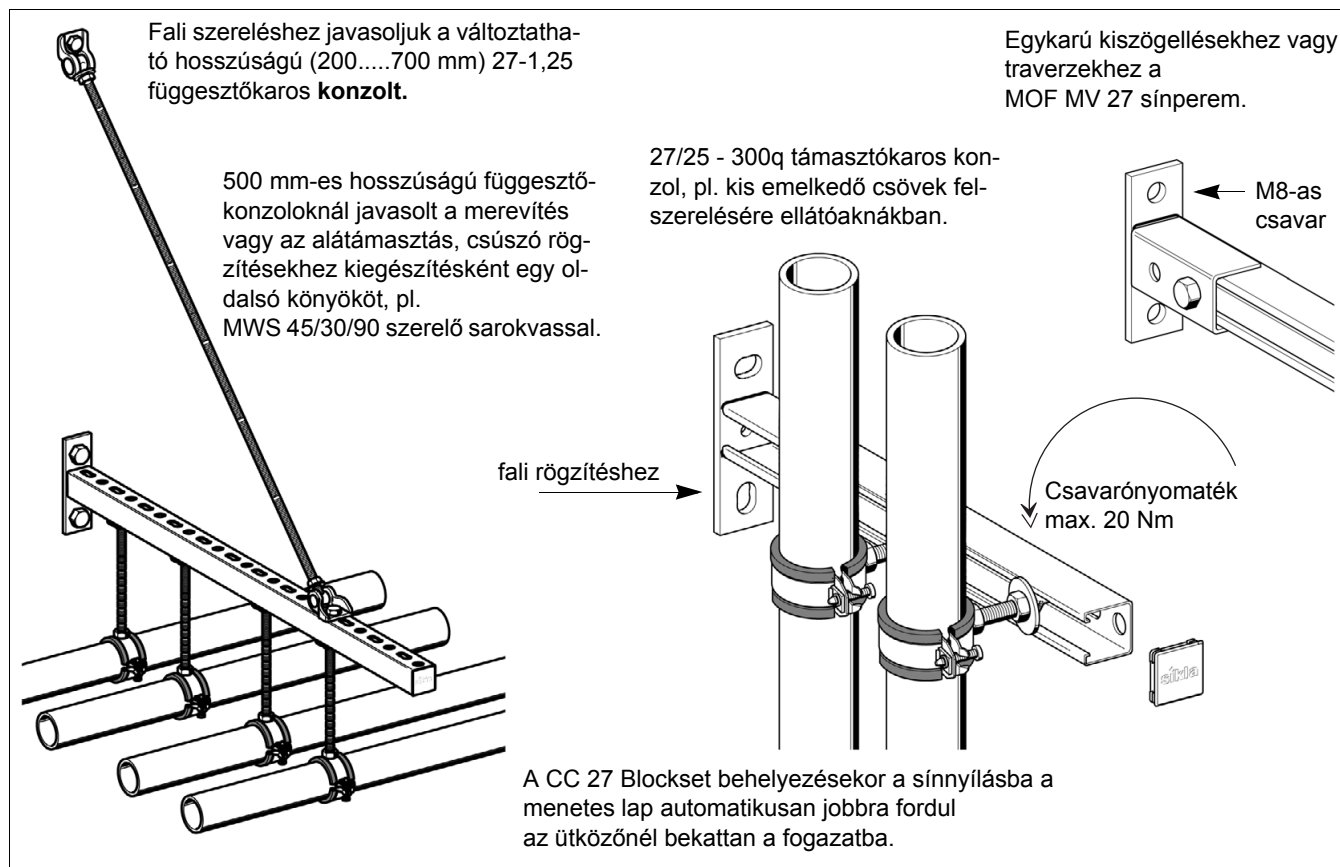

Használja ki a Pressix CC 27 használatának előnyeit:

- ◆ Az egyszerű függesztések, valamint a komplex tartószerkezetek kis és közepes terhelésnél is garantálják a gazdaságos csőszerelést.
- ◆ Már 3 csővezetékttől a Pressix biztos megtakarítást jelent az Ön számára.
- ◆ Az előregyártott szerkezeti elemek újító koncepciója max. 50%-al csökkenti a hagyományos szerelési költségeket.
- ◆ Az idom formázott 3D hullámperepei és a ráncolt oldalfelületek szilárdságot és elcsavarodással szembeni ellenállást biztosítanak

## Az idomhoz való rögzítés lehetőségei

**1** A CC termékek tengely irányú nyomásra automatikusan elfordulnak az idomban az ütközőig.

CC 27 M6, M8 menetes lap

27 Block M8

PBS CC 27 Blockset M8

„klick“

27-1,25-ös szerelősín

A hornyok lehetővé teszik a PBC menetesszárval való problémamentes lerövidítést

A PNS hornyos csapszegek méretig szállíthatók. max. 1000 mm-es

**2** Az összes termék tetszőlegesen eltolható még a bekattanás után is. A megszorítás előtt a Blockset lehetővé teszi a hornyos menetes szár magasságának beállítását a a sín hátoldaláig.

**3** A szerelés előtt vagy után a hornyos csapszeget le kell vágni PBC csapszegvágóval - a menet nem sérül meg. A csőbilincsek felhelyezése további kiegészítő lesorjázás vagy menetvágás nélkül történik.

**Figyelem!**

▶ A PBC menetesszár vágót kizárólag az M8 és M10 hornyos menetesszáraknak fejlesztették ki, és ez nem használható

A maradék hornyos menetesszár még nem is hulladék. Ezek más célokra is felhasználhatók.

**4** Végső szerelés, A PBS Blockset hosszúságának méretei azonosak a csavarok méreteivel.

Már 3 csővezetékű a Pressix biztos megtakarítást jelent az Ön számára.

Fali szereléshez javasoljuk a állítható hosszúságú (200.....700 mm) 27-1,25 talpas konzolt.

Használja ki a Pressix használatának előnyeit:

- ◆ rövidebb alkatrész  
= rövidebb cikklista  
= rövidebb keresgélés  
= az összetévesztés kisebb valószínűsége.
- ◆ Áramfogyasztás és különleges szerszám nélkül.
- ◆ Ez nem csak az Ön idejét, hanem az Ön idegeit is megkíméli - és ugyanakkor szórakozás is!

**Figyelem!**

▶ a teljes rendszerrel való összeférhetőség csak a 27-es Sikla rendszeréhez tartozó csatlakozó elemek felhasználásával garantálható.