


Termékbemutató	3.0
Derékszögkonzolok használatának példái (Sikla-CAD könyvtárral létrehozva)	3.1
Derékszögkonzolok WK100/100, ... , WK 200/200 erősítő bordákkal	3.2
Derékszögkonzolok WK 300/200, ... , WK 880/550 idomacélból	3.3
Támasztókonzolok támasztókarok merevítésére	3.4
SMD1 támasztóelem csatlakozások merevítésére	3.5
Szerelő sarokvas különleges megoldásokhoz, többek között rögzítésekre	3.6
JOI 41 V HCP és JOI 41 T HCP csukló MS 41 részére	3.7
SFK ejtőcsőkonzol SML DN 100 - DN 150 csöveknek	3.8




Termékbemutató


**WK derékszögkonzol 100/100
150/150
200/200**




**WK derékszögkonzol 300/200
550/350**




**WK derékszögkonzol 725/400
880/550**




STR támasztókönyök




MW; S szerelő sarokvas




AK talpas konzol




ST támasztókonzol



SMD 1 támasztóelem




GPL alaplap




lásd a fixpontokat


JOI 41 V HCP csukló




JOI 41 T HCP csukló





SFK ejtőcsőkonzol



Derékszögkonzolok használatának példái (Síkla-CAD könyvtárral létrehozva)

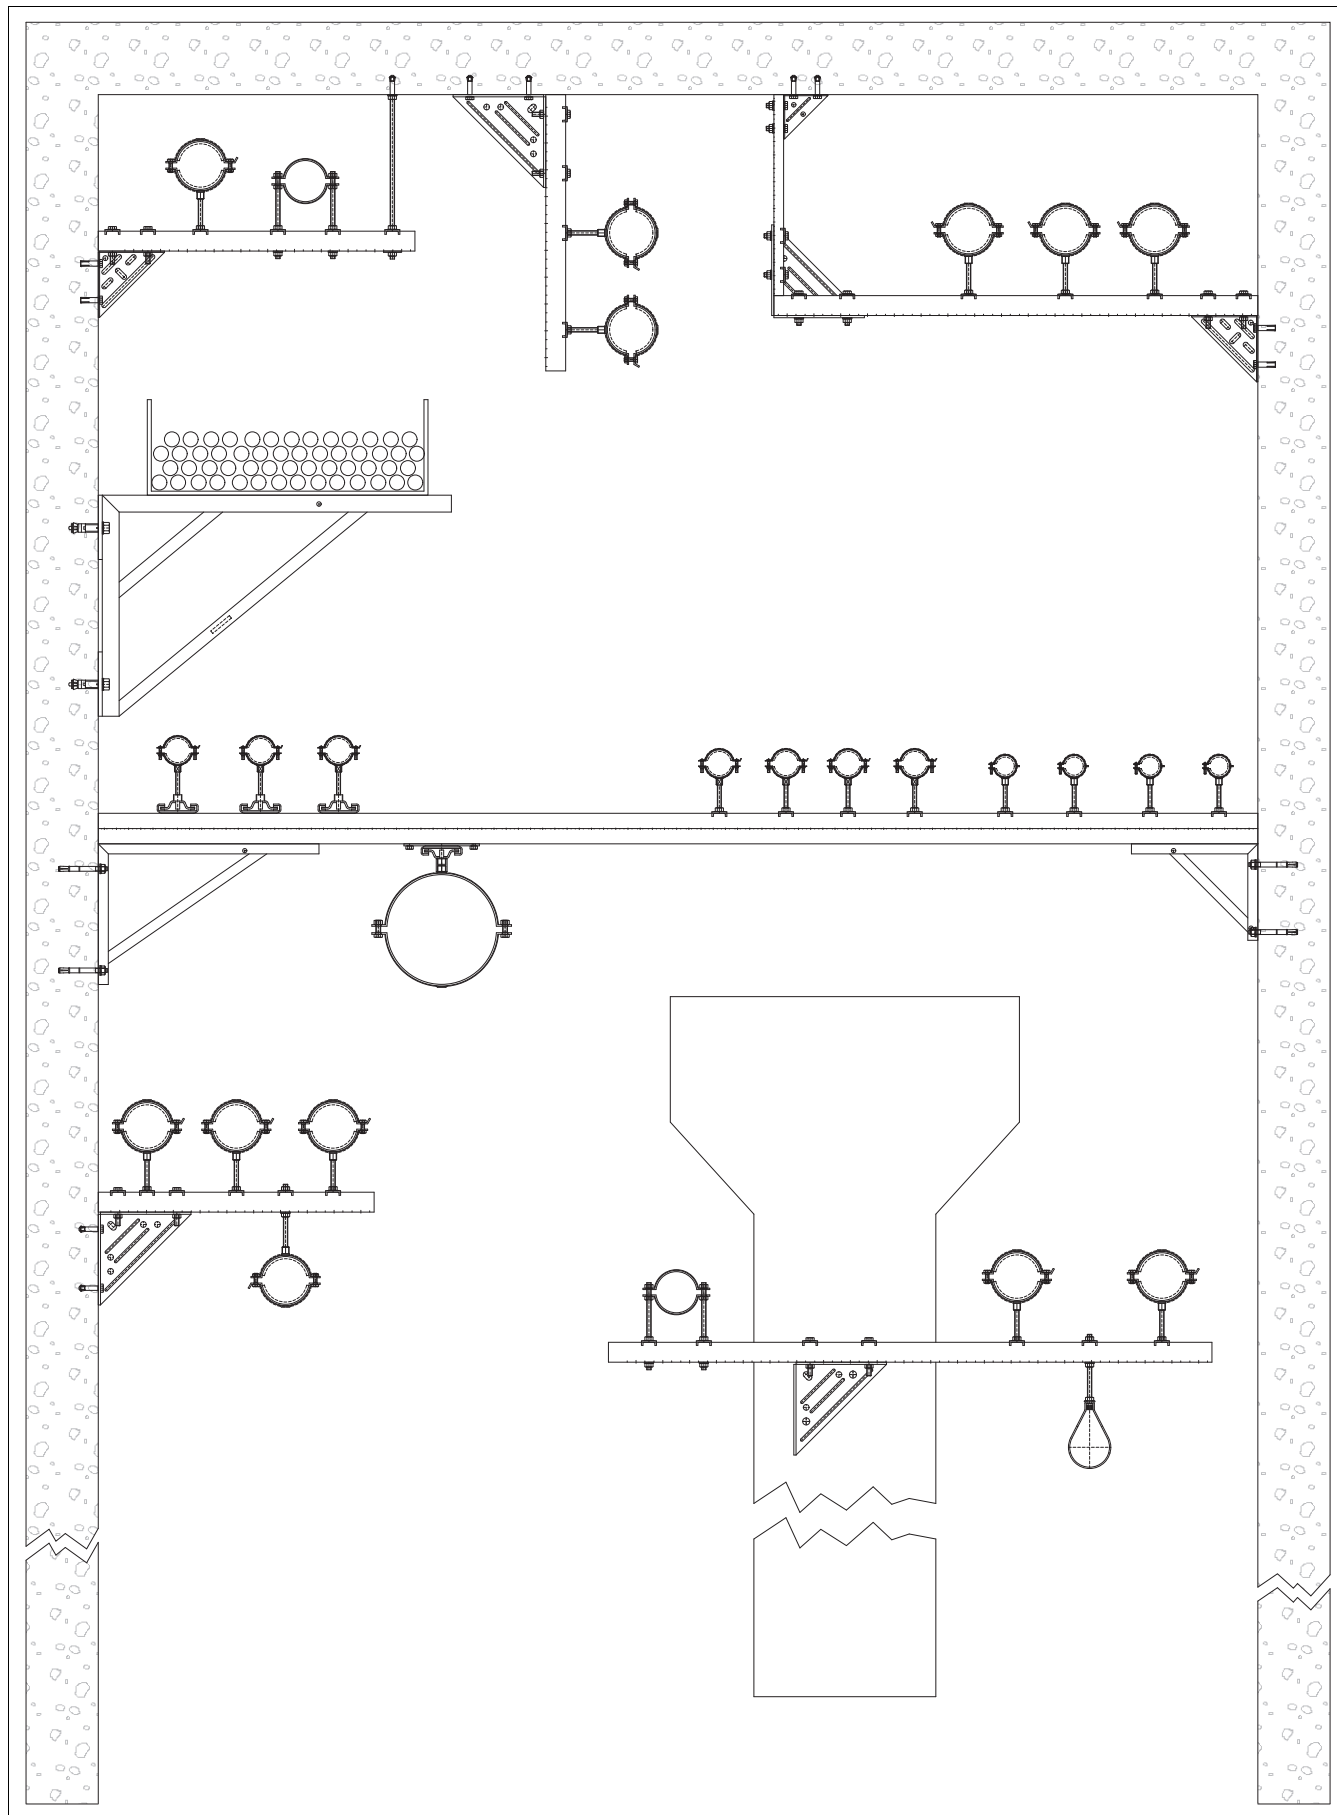



Derékszögkonzolok WK100/100, ... , WK 200/200 erősítő bordákkal

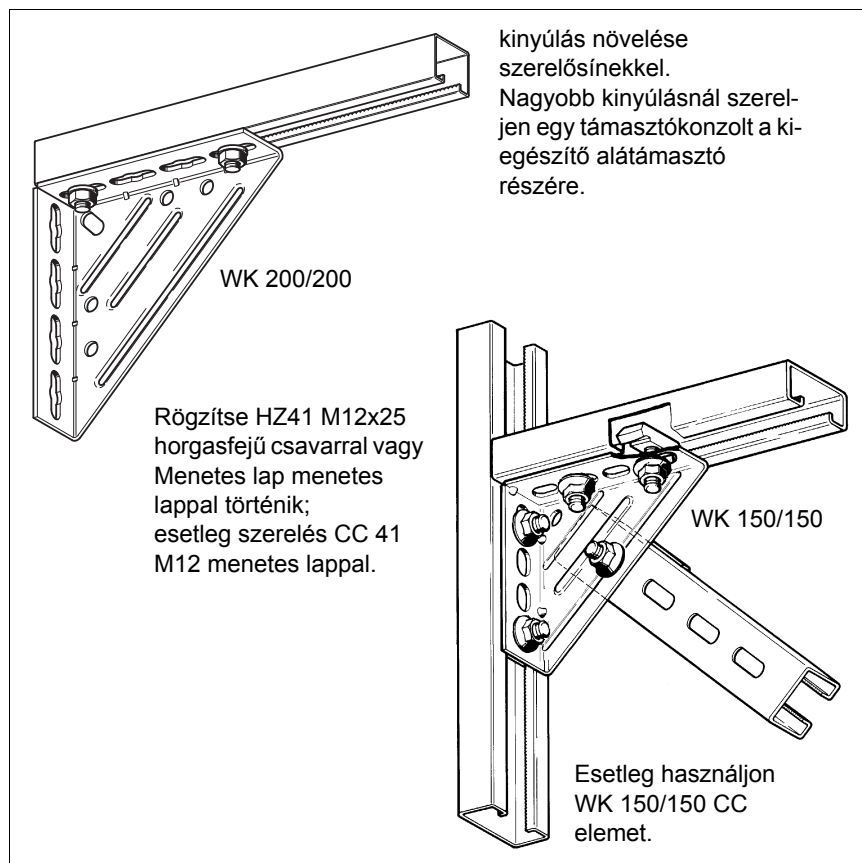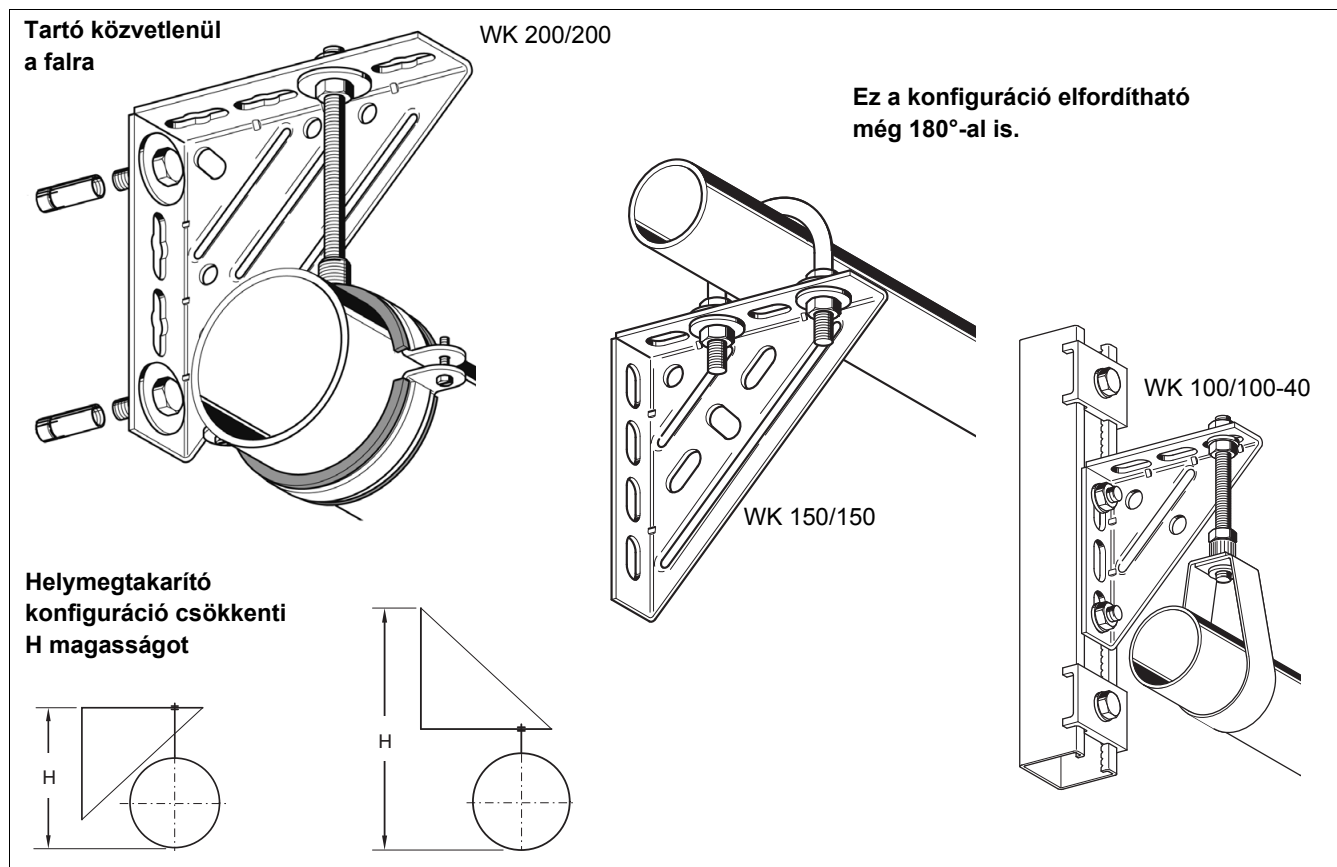

▲ A szerelősínt közvetlenül a falra kell szerelni. Így, ha összezsavarozzuk a derékszögkonzol függőleges szárával, megnő a rögzítőelem tengelytávja, és ezzel a teherbírás is.


A 150/150 derékszögkonzol alkalmazása csomólemezként. Ennél a típusnál használhatók a középső furatok szerelősínek 45° alatti rögzítésére.

Derékszögkonzolok WK 300/200, ... , WK 880/550 idomacélból

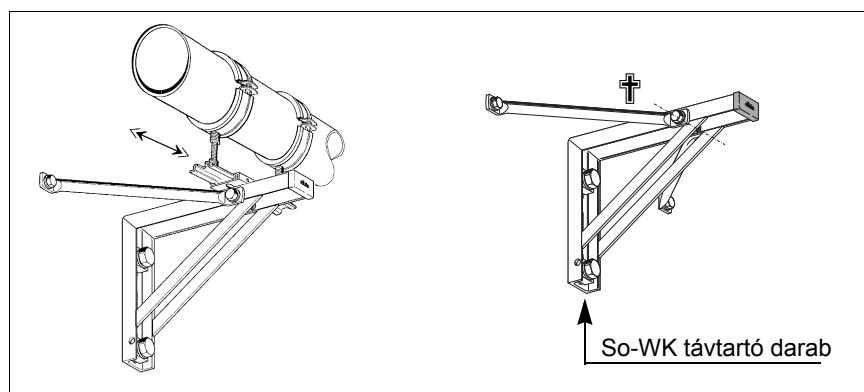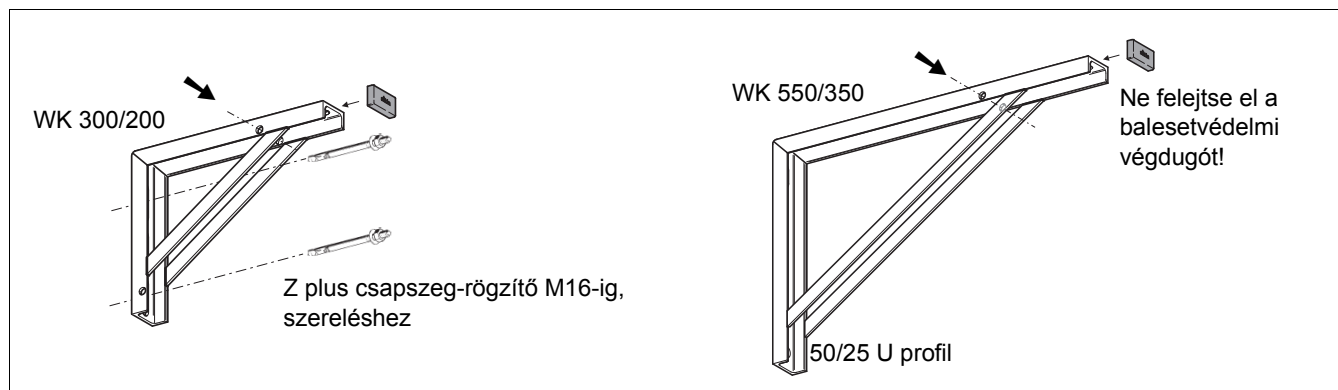


A keresztirányú erők miatt (pl. a csövek elmozdulnak a csúszó talpakon) szükséges oldalsó támaszkönyökök csavaros rögzítése (egy vagy mindkét oldalon), ezért már ott vannak a derékszögkonzolokon található furatok.

Minden egyes 300/200, ... , 880/550 konzoltípushoz szállíthatók a 45° alatt megfelelő támasztókönyökök.

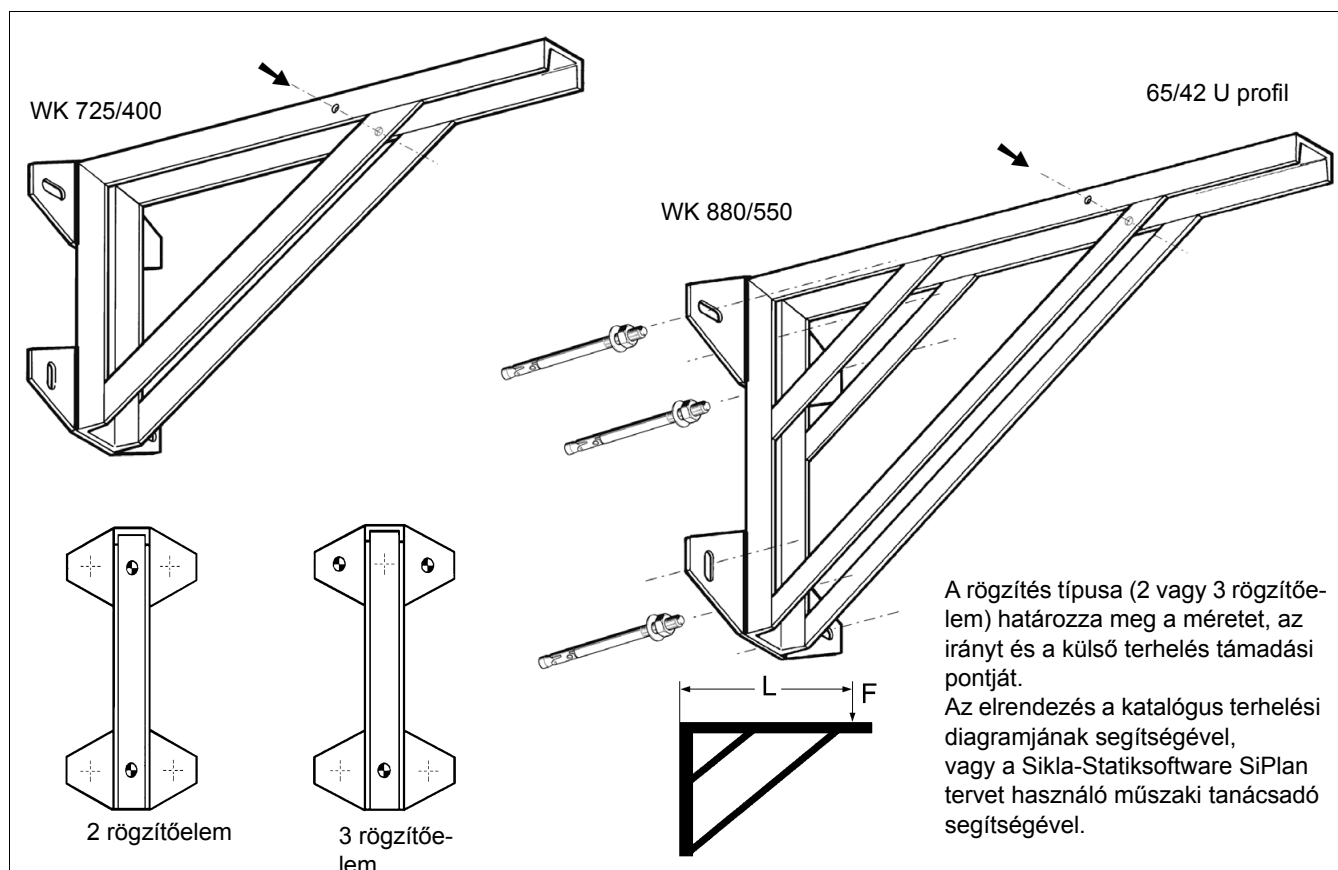

Támasztókonzolok támasztókarok merevítésére

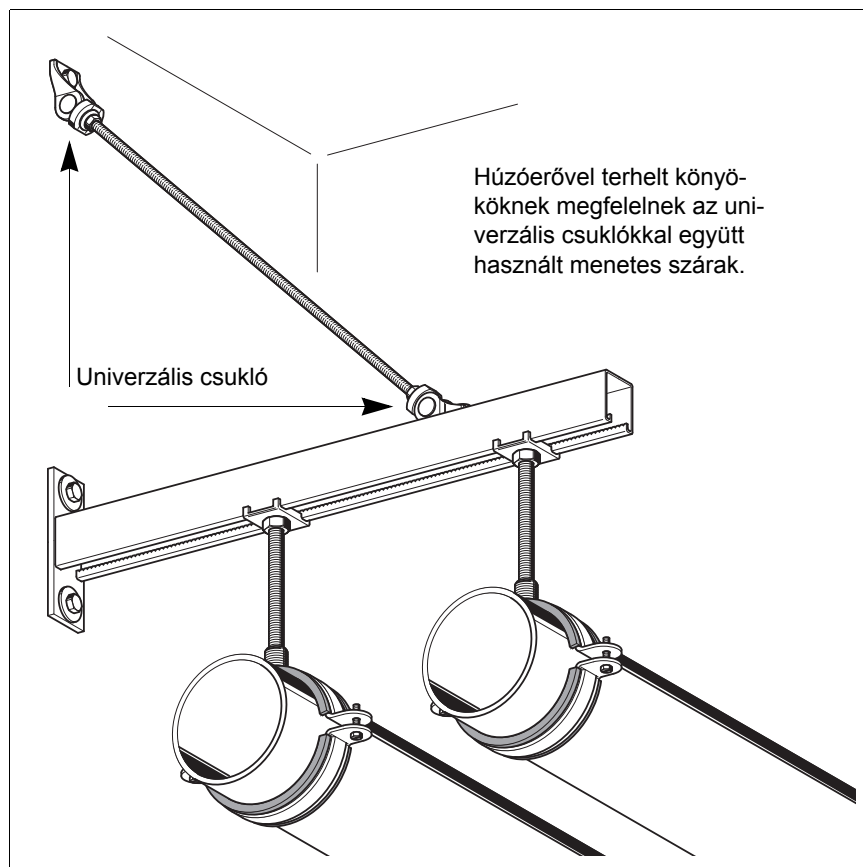


A hosszú kinyúlások és/vagy a nagy terhelések megkövetelik a támasztókaros konzolok ferde alátámasztását.

A nyomóerővel terhelt könyökök keresztmetszete legyen nagyobb, használjon pl. támasztókonzolos menetes csöveket.


A támasztókonzolok használhatók vízszintes erőket felvevő átlós könyökökként is, melyek megfelelnek a húzó- és nyomóerőknek.

Figyelem:


- ▶ A keresztirányú erők felvételéhez használjon kötelező módon egy vízszintes átlós könyököt.

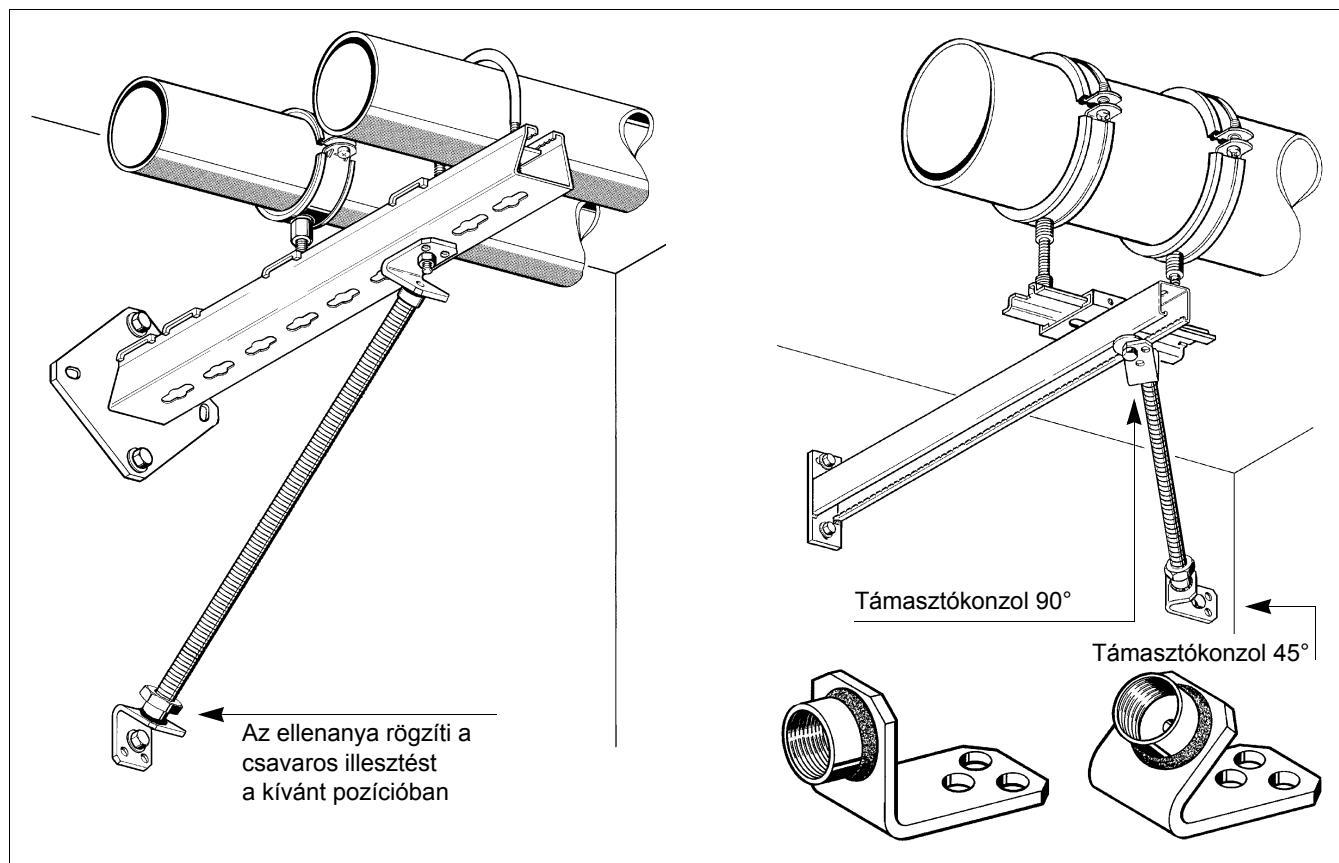

SMD1 támasztóelem csatlakozások merevítésére

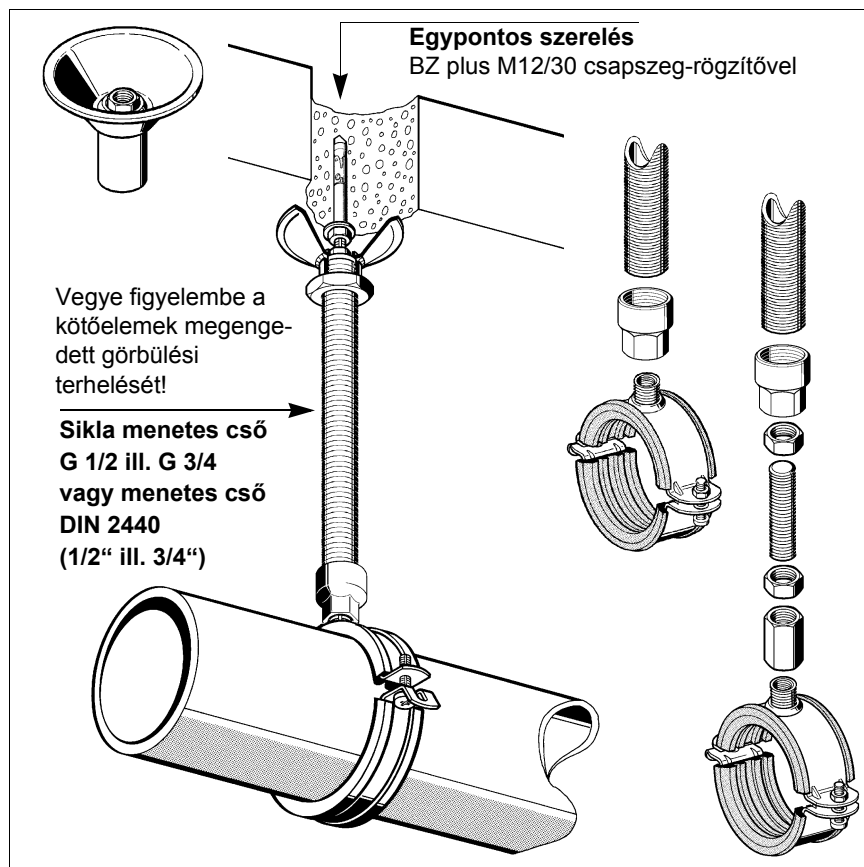

Fali szerelés

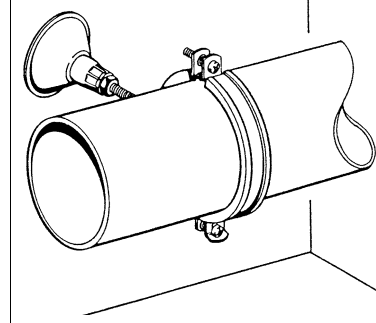


Csatlakozás adapteren keresztül a csőbilincsek 3G anyáihoz:
Stabil D-3G, Ratio S,
szellőzőcsatorna bilincs, SKS
Top-2C szigetelő csőbilincs.


Csatlakozás menetes csappal,
magassága állítható.
A menetes szeg hossza szabadon
választható:
max. 2 x a menetátmérő.

Tányérszerkezetük miatt, a SMD1
támasztóelemek egyenértékű erőt
vehetnek fel az illesztési sík bármelyik irányában.

Mennyezeti vagy padlózati szerelés traverzekkel

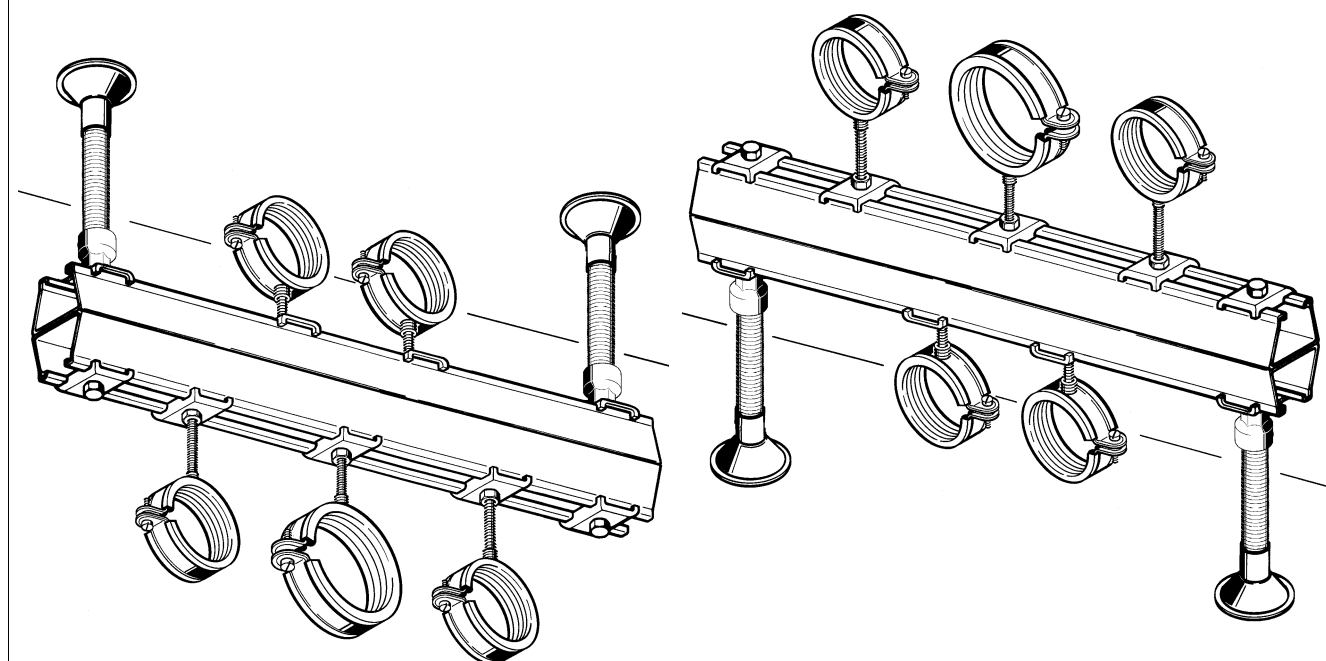

Szerelő sarokvas különleges megoldásokhoz, többek között rögzítésekre

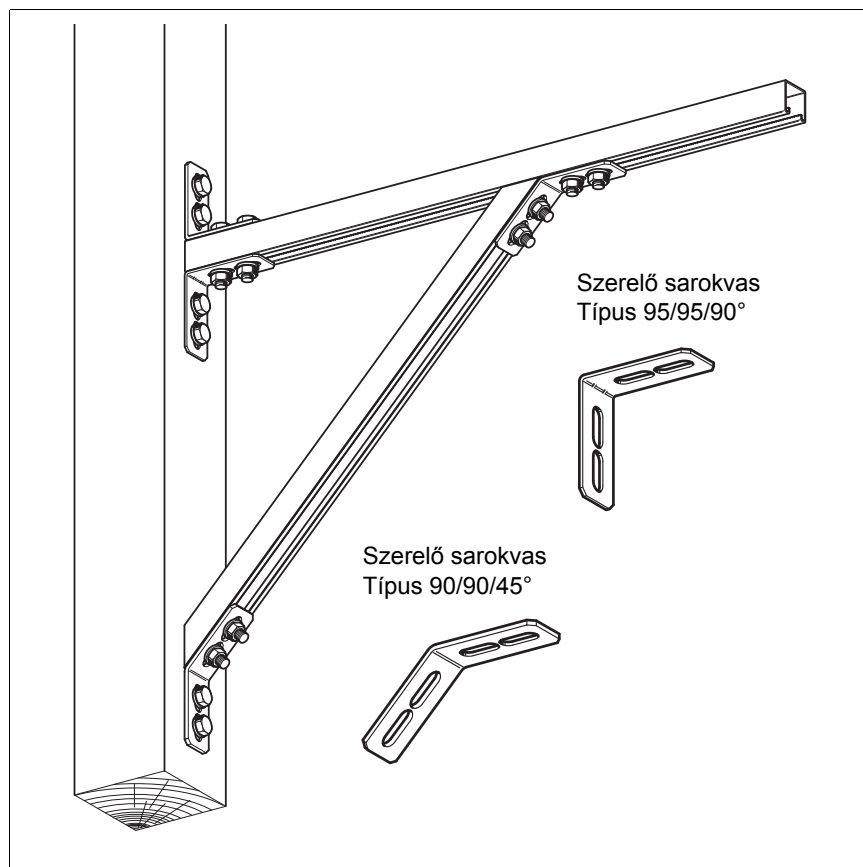

A különböző típusú sarokvasak, szerelősínek és kötőelemek lehetővé teszik a legkülönösebb konzolok kivitelezését.


Figyelem!

- ▶ A megfelelő típusú CC Stabil illesztők alternatív alkalmazása megkönnyíti a szerelést.

S szerelő sarokvas általános építkezési rögzítésekhez és peremező berendezésekhez.


Figyelem!

- ▶ A rögzítőelemeknél vegye figyelembe az a_R peremtávot.

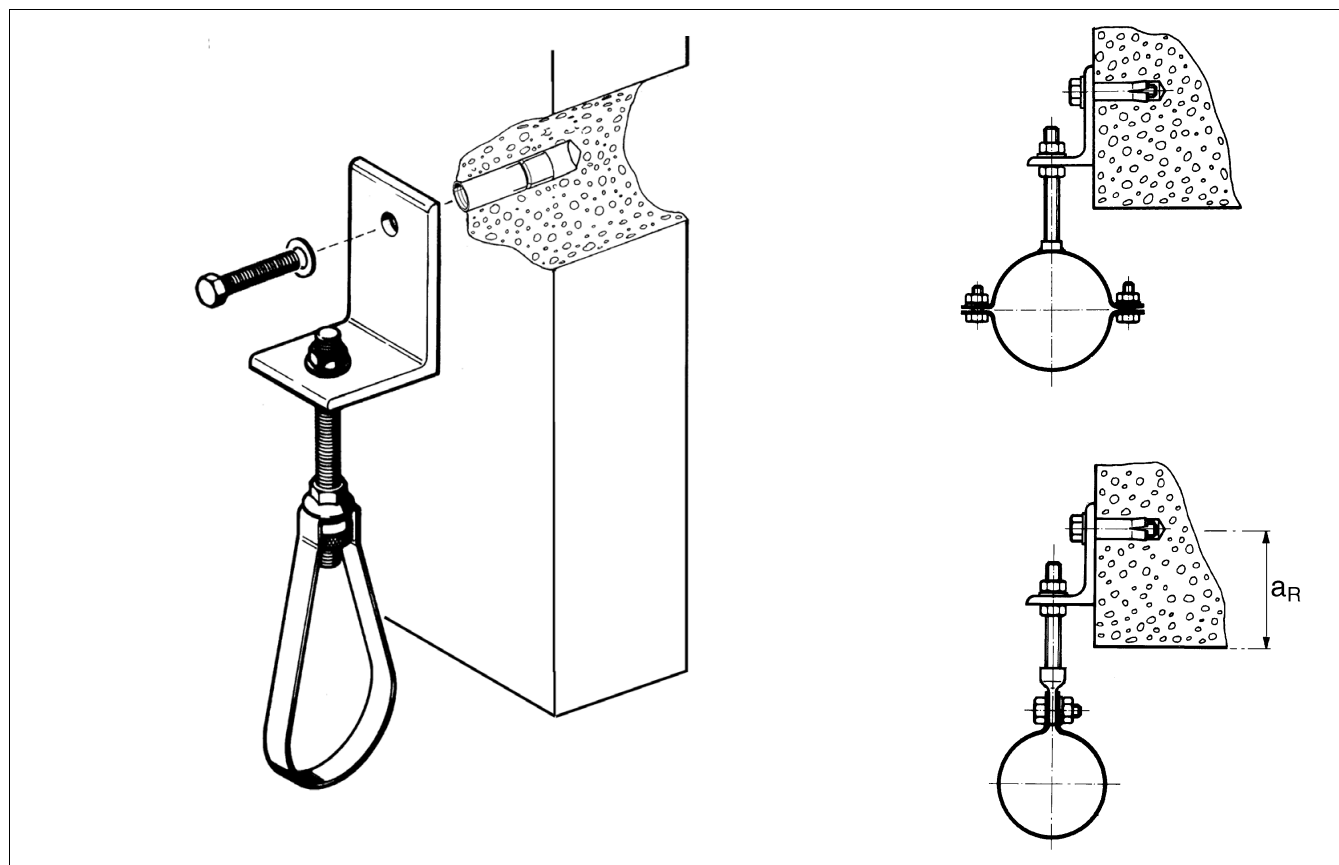


JOI 41 V HCP és JOI 41 T HCP csukló MS 41 részére

JOI 41 V HCP csukló

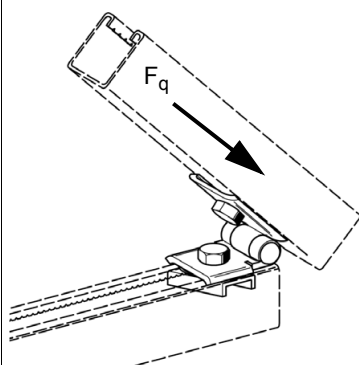

Illesztés sínrészen CC 41 M10 menetes lappal és M10x20 hatlapfejű csavarral, F_q terhelhetőség illesztésként max.2 kN. Meghúzási nyomaték 40 Nm

Kombináció más HCP termékekkel, optimális rendszerorientált korrózióvédelemért.

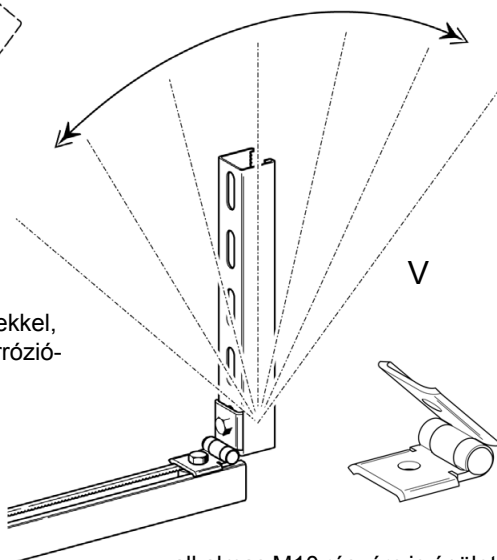

alkalmas M10 részére is épülettesthez való rögzítéshez


Előnyök

- ◆ Alkalmasság szerelősín épülettesthez vagy más profilhoz való csuklós illesztésére.
- ◆ Alkalmasság 41-es szerelősínnek 0 ... 180° közötti fokozatmentes szerelésére, pl. támasztókaros konzolok, ferde alátámasztására.
- ◆ Ferde épületi struktúrákhoz való csatlakozásnál (többek között fedélköthöz, alagutakhoz) a hajlásszögek könnyen kompenzálhatók.
- ◆ HCP kivitelezés maximális korrózióvédelemre.

HCP

► **A High Corrosion Protection** korrózióvédelmet jelent legalább a horganyozás szintjén.



JOI 41 T HCP csukló

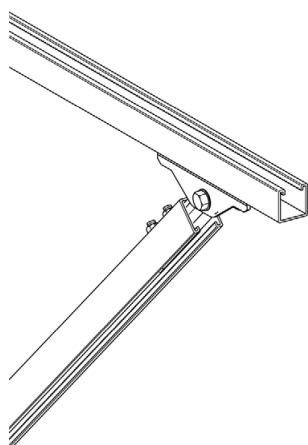

Ideális illesztésre a Pressix CC 41 sínrendszer más elemeivel.

1

A sín hosszanti nyílása beállítása bármilyen irányban lehetséges. A menetes csapszeg megszorítása után a négyzet 90°-al elfordul,




2


Egy sínrendszer gyors és biztonságos szerelése (főként 41/41/2,5) 2 FLS F 80 alakzáró csavarral a sín hátoldalához.

3

Alaptestek épülethez való szerelése, pl. 2 M10 rögzítőelemmel (furattávolság 100 mm).

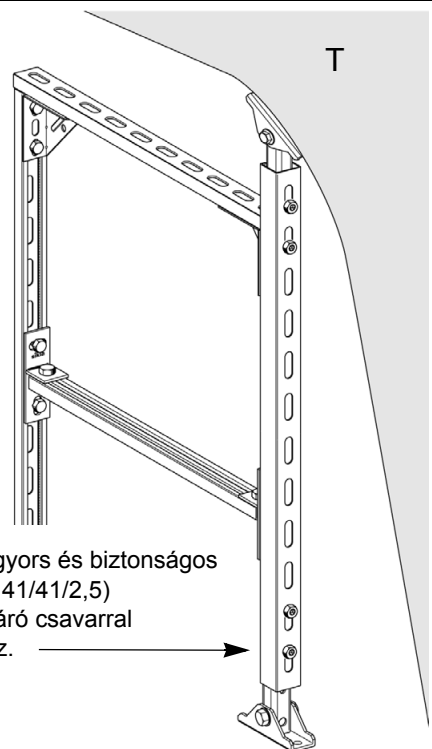


SFK ejtőcsőkonzol SML DN 100 - DN 150 csöveknek

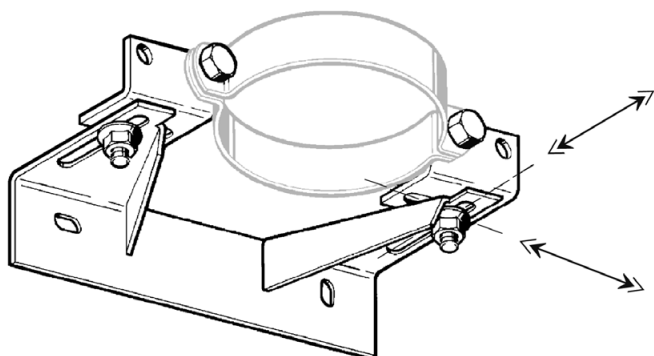

Fali távolság beállítása a konzolon található hosszú furattal

Beállítás a kiválasztott csőbilincshez a sarokvasban található hosszú furat segítségével

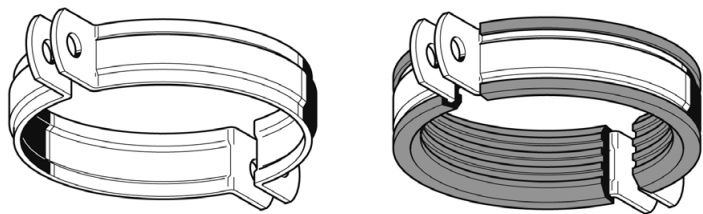**Figyelem**

► A **csőbilincset** külön meg kell rendelni:


*Stabil D vagy
Stabil D m. E.*

a következőkhöz:

DN 100

DN 125

DN 150

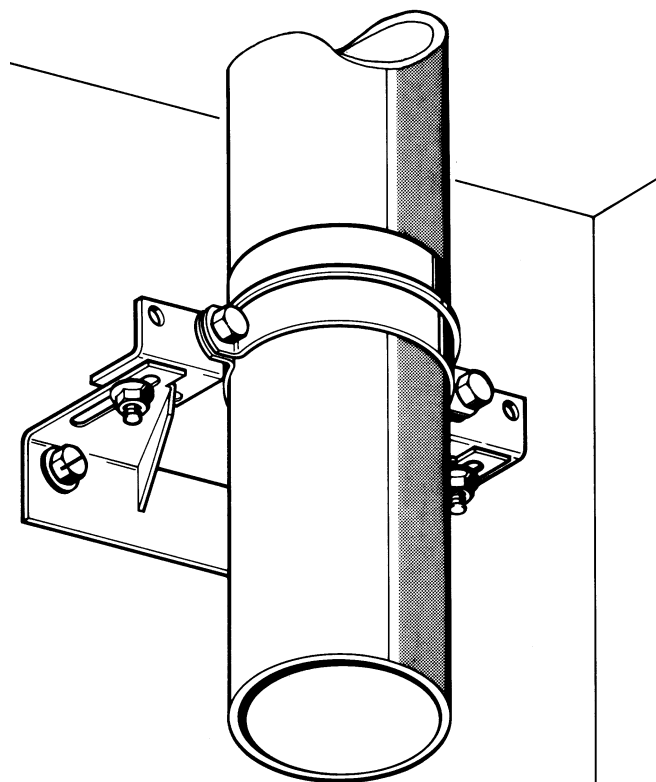**Figyelem**

► A csőbilincs szereléséhez szükséges csavarokat és anyákat az ejtőcsőkonzollal együtt szállítjuk.

