


Termékbemutató	15.0
Szerelési példák	15.1




Termékbemutató


UNI univerzális tartó
feszítőszalaggal

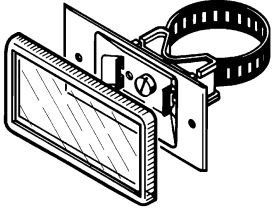


UNI univerzális tartó
feszítőszalag nélkül




UNI hegesztett tartó

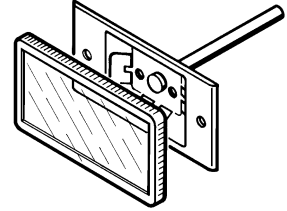


SHT csavaros tartó

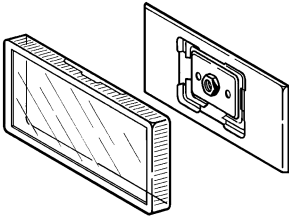

SB feszítőszalag

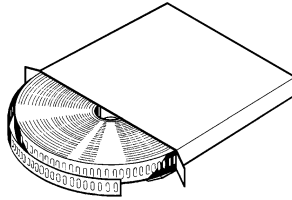


SHA műanyag borító




Azonosító tábla LOGT



LOGN hornyos, üres tábla

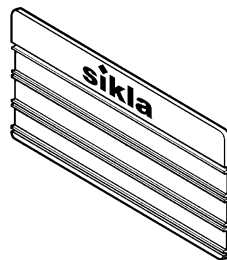


SLT standard feliratozó sáv

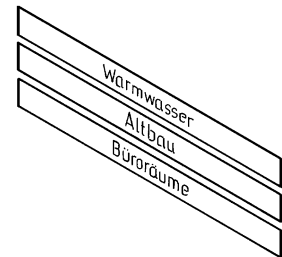


Szerelési példák

Univerzális tartó feszítőszalaggal


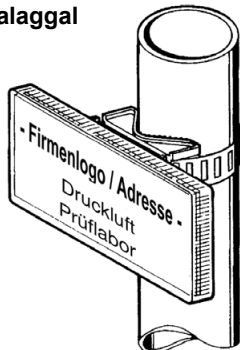


A termékkel szállított feszítőszalagot helyezze a cső köré és akassza be a táblatartó füleibe. A közepsi csavarral rögzítse a táblát a csőre.


Csavaros tartó felhelyezése az MS 27 elemre

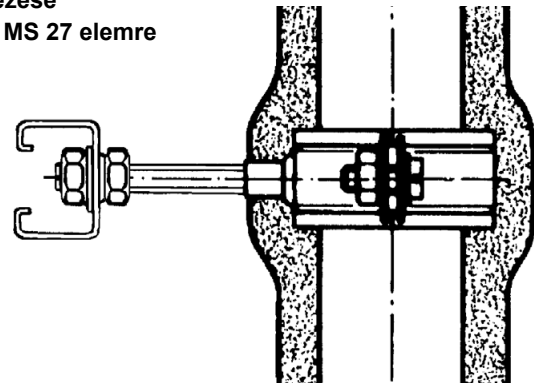


Csavaros tartó felhelyezése az MS 27 elemre M8/25 menetes szeggel a PB 27 Block-ba
A pozíció az M8-as csavaranyával függőlegesen is állítható.

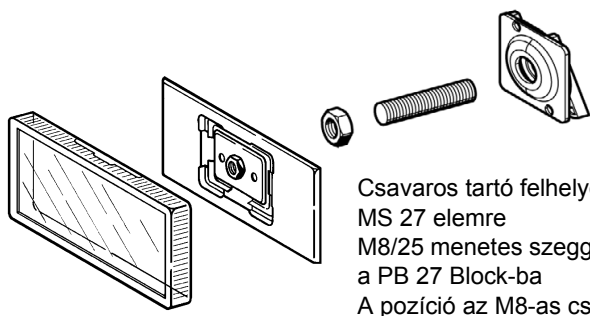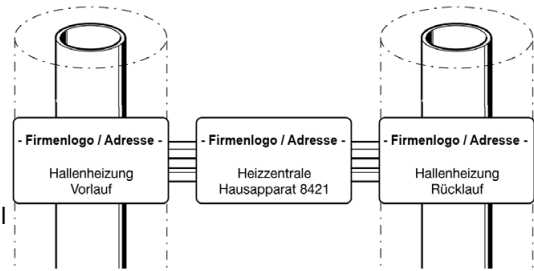Csavaros tartó

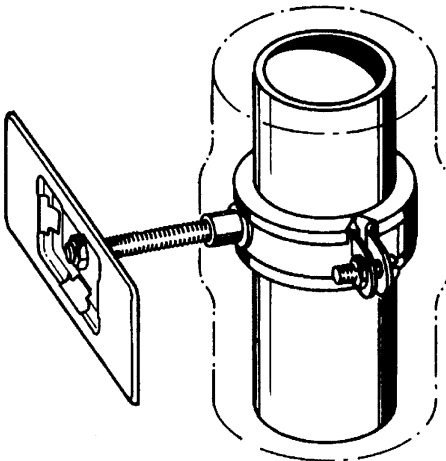

Hegesztett tartó

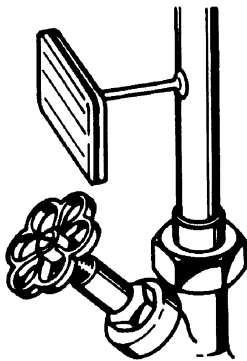

A rögzítés közvetlenül a csővezetékre is történhet. A csavaros tartó felszereléséhez egy M8-as menetes csatlakozású csőbilincsra van szükség.

▲ Tökéletes szerelés és kinézet
Az összes tábla egymás mellé van csavarozva a szerelősínen.

A műanyag borítást minden tartó csomagolása tartalmazza, és minden táblatípushoz használható.

Kérésre minden táblára alkalmazható a vállalati logó.
A fő katalógusban megtalálja a rendelésre vonatkozó utasításokat.
A színekombinációra és szövegformázásra vonatkozó igényeit közvetlenül elektronikus levélben is eljuttathatja hozzánk.

Minden ábra megfelel a DIN 1988 előírásainak.

Figyelem!
▶ **Kivonat a DIN 1988-ból, 2. rész:**
Legkisebb formátum
50 x 100 mm
Az üzemeltetéshez fontos berendezések megfelelő és állandó kitáblázást igényelnek.